


PŘÍKOPOVÉ RAMENO BOMFORD KESTREL EVO "S" FORWARD

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	4,5 m	5 m
Požadavky na traktor		
Minimální výkon	50 hp	50 hp
Minimální hmotnost	3000 kg	3000 kg
Možnost zapojení		
Zadní	ano	ano
Třibodový závěs (CAT II)	ano	ano
Parametry stroje		
Hmotnost stroje s olejem a hlavou	1180 kg	1180 kg
Obsah olejové nádrže	160L	160L
Hmotnost stroje s olejem bez hlavy	940 kg	940 kg
Ovládání		
Ovládání lanovody (CC)	ano	ano
Nízkotlaká hydraulika (LPH)	možné	možné
Hydraulický systém		
Výkon systému	54 hp	54 hp
Průtok čerpadla	88 l	88 l
Žací hlavy		
Mulčovací hlava Pro-Trim 1,2m	ano	ano
Mulčovací hlava Pro-Trim 1,2m ISMP	možné	možné
Mulčovací hlava Pro-Trim 1,5m	možné	možné
Možné příslušenství		
Plotové nůžky	možné	možné
Pilové kotouče	možné	možné

ROZMĚRY PRACOVNÍH

Počítáno s hlavou: 1,2 m

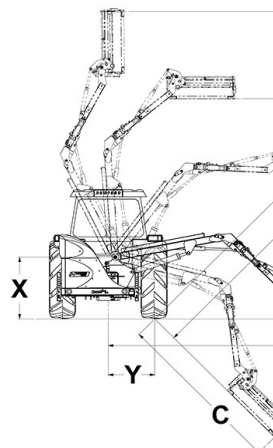

	4,5 m
A	4,53 m
B	4,64 m
C	2,64 m
D	4,05 m
E	5,83 m
X	1,33 m
Y	1,00 m



SYNPRO, s.r.o.

Podivínská 1559, Velké Bílovice

tel.: 733 376 775, E-mail: obchod@synpro.cz


www.synpro.cz







DO DOSAHU



5 m
4,97 m
5,07 m
3,23 m
4,48 m
6,33 m
1,33 m
1,00 m



SYNPRO, s.r.o.

Podivínská 1559, Velké Bílovice
tel.: 733 376 775, E-mail: obchod@synpro.cz
www.synpro.cz



