


PŘÍKOPOVÉ RAMENO BOMFORD FALCON EVO FORWARD

TECHNICKÉ PARAMETRY

| Model | 5,5 m | 6 m | 6,5 m |
|--|---------|---------|---------|
| Požadavky na traktor | | | |
| Minimální výkon | 100 HP | 120 HP | 120 HP |
| Minimální hmotnost | 4500 kg | 5000 kg | 5500 kg |
| Možnost zapojení | | | |
| Zadní | ano | ano | ano |
| Třibodový závěs (CAT II) | ano | možné | - |
| Parametry stroje | | | |
| Hmotnost stroje s olejem a hlavou | 1990 kg | 2190 kg | 2245 kg |
| Obsah olejové nádrže | 250 L | 250 L | 250 L |
| Hmotnost stroje s olejem bez hlavy | 1700 kg | 1900 kg | 1955 kg |
| Ovládání | | | |
| Ovládání lanovody (CC) | ano | ano | ano |
| Elektronické proporcionální ovládání (EPP) | možné | možné | možné |
| Inteligentní řídicí systém (ICS) | možné | možné | možné |
| Hydraulický systém | | | |
| Výkon systému | 74 HP | 74 HP | 74 HP |
| Průtok čerpadla | 125 L | 125 L | 125 L |
| Žací hlavy | | | |
| Mulčovací hlava Pro-Cut 1,2m | možné | možné | možné |
| Mulčovací hlava Pro-Cut 1,2m ISMP | možné | možné | možné |
| Mulčovací hlava Pro-Cut 1,5m | možné | možné | možné |
| Mulčovací hlava 2m | možné | možné | možné |
| Možné příslušenství | | | |
| Pilové kotouče | možné | možné | možné |
| Plotové nůžky | možné | možné | možné |
| Otočná hlava | možné | možné | možné |
| Čistič příkopů | možné | možné | možné |

ROZMĚRY PRACOVNÍHO DOSAHU

Počítáno s hlavou: 1,2 m

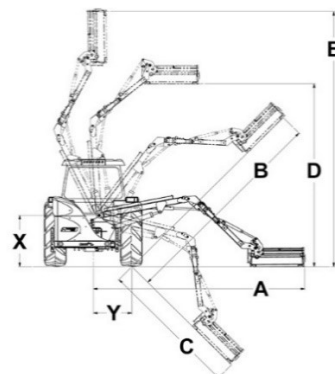

| | 5,5 m | 6 m | 6,5 m |
|----------|--------|--------|--------|
| A | 5,58 m | 6,10 m | 6,55 m |
| B | 5,73 m | 6,45 m | 6,71 m |
| C | 3,62 m | 4,68 m | 4,90 m |
| D | 4,99 m | 5,45 m | 5,73 m |
| E | 6,83 m | 7,56 m | 7,79 m |
| X | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m |
| Y | 1,00 m | 1,35 m | 1,00 m |



SYNPRO, s.r.o.

Podivínská 1559, Velké Bílovice

tel.: 733 376 775, E-mail: obchod@synpro.cz

www.synpro.cz

