


PŘÍKOPOVÉ RAMENO BOMFORD KESTREL EVO "S"

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	5 m	5,7 m
Požadavky na traktor		
Minimální výkon	50 HP	60 HP
Minimální hmotnost	3000 kg	3500 kg
Možnost zapojení		
Přední	možné	možné
Zadní	ano	ano
Třibodový závěs (CAT II)	ano	ano
Parametry stroje		
Hmotnost stroje s olejem a hlavou	1180 kg	1210 kg
Obsah olejové nádrže	160 L	160 L
Hmotnost stroje s olejem bez hlavy	940 kg	970 kg
Ovládání		
Ovládání lanovody (CC)	ano	ano
Elektronické proporcionální ovládání (EPP)	možné	možné
Nízkotlaká hydraulika (LPH)	možné	možné
Hydraulický systém		
Výkon systému	54 HP	54 HP
Průtok čerpadla	88 L	88 L
Žací hlavy		
Mulčovací hlava Pro-Trim 1,2m	ano	ano
Mulčovací hlava Pro-Trim 1,2m ISMP	možné	možné
Možné příslušenství		
Plotové nůžky	možné	možné
Pilové kotouče	možné	možné

ROZMĚRY PRACOVNÍHO DOSAHU

Počítáno s hlavou: 1,2 m

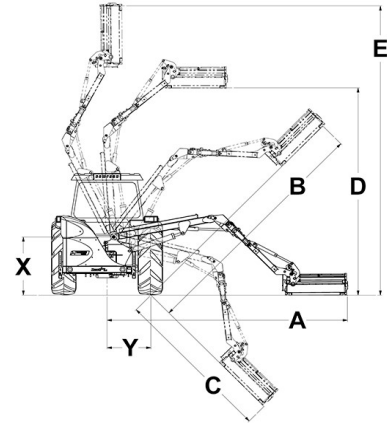

	5 m	5,7 m
A	5,05 m	5,70 m
B	5,16 m	5,90 m
C	3,30 m	3,86 m
D	4,42 m	5,10 m
E	6,40 m	7,11 m
X	1,30 m	1,30 m
Y	1,00 m	1,00 m



SYNPRO, s.r.o.

Podivínská 1559, Velké Bílovice

tel.: 733 376 775, E-mail: obchod@synpro.cz

www.synpro.cz



